



SP-K

PRAVOKOTNI STOLPNI PREZRAČEVALNIK RECTANGULAR AIR TOWER

OPIS:

Pravokotni stolpni prezračevalnik se uporablja za dovod in odvod zraka.

KONSTRUKCIJA: stolpni prezračevalnik je sestavljen iz pravokotnega ohišja, perforirane mreže, lamel in zaključne kape, ki je lahko ravna ali koničasta. Na zahtevo kupca se lahko mreža na izbranih straneh zapre (tip B1, B2, C).

MATERIAL:

- ZN - pocinkana pločevina + RAL barva
- INOX nerjaveča pločevina

MONTAŽA: s prirobnico na betonsko podlago

DODATKI / SUPPLEMENTS:

DESCRIPTION:


The rectangular air tower is used for the supply of fresh air or for the exhaust of outlet air.

CONSTRUCTION: air tower consists of a rectangular casing, perforated sheet, blades and a cap. Cap is available in two forms: flat or pointed. At the customer's request, the perforated sheet can be closed on selected sides (type B1, B2, C).


MATERIAL:

- Zn - galvanized sheet metal + RAL colour
- INOX stainless steel sheet metal


INSTALLATION: with flange on concrete base

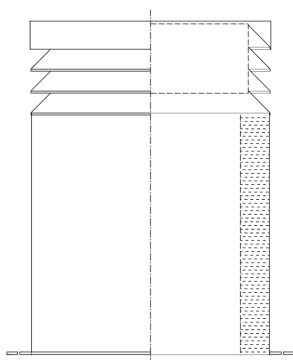


50 ali 100 mm zvočno in proti kondenzacijsko izoliran kanal
50 or 100mm acoustically and condensation-proof insulated casing

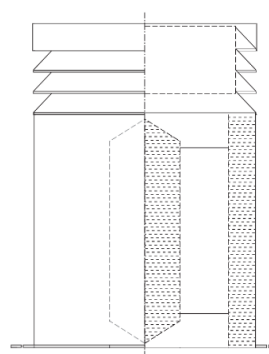

Dušilne kulise $D \geq 400$ mm
Acoustic panels $D \geq 400$ mm

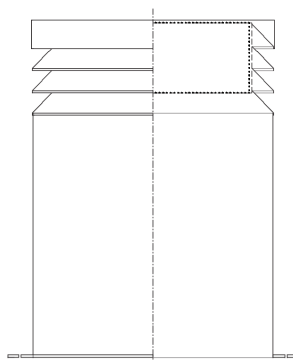

Mreža proti insektom z odprtini 2,5 x 2,5 mm, skupaj z revizijskimi vrati, ki omogoča čiščenje mreže.
Insect net with 2.5 x 2.5 mm large holes and revision door to allow cleaning of the net.

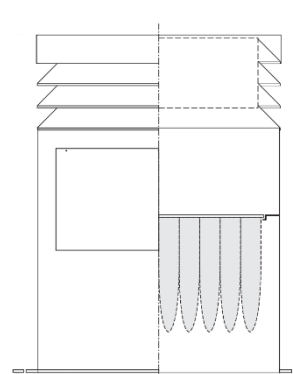





Revizijska vrata in vrečasti filter $D > 500$ mm
Revision door and filter bag $D > 500$ mm

DIMENZIJE / DIMENSIONS:

A x B	H4	H3	H2	H1
200	70	43	23	poljubno optional
300	83			
400	114	61	41	
500	128			
600	159	79	59	
700	172			
800	204	97	77	
900	217			
1000	231			
1100	262	115	95	
1200	275			
1300	289			
1400	302			
1500	315			
1600	347	133	113	
1700	360			
1800	373			
1900	387			
2000	400			


velikost / size	a	b	t
$A+B \leq 800$	7	35	3
$800 < A+B \leq 1800$	9,5	45	4
$1800 < A+B \leq 2400$	11,5	50	5
$A+B > 2400$	11,5	50	6

Maksimalna dimenzija A x B je 2000x2000 mm
The maximum dimension A x B is 2000x2000 mm.

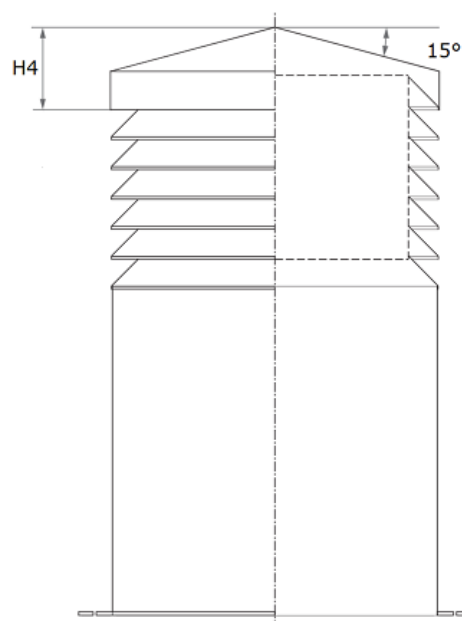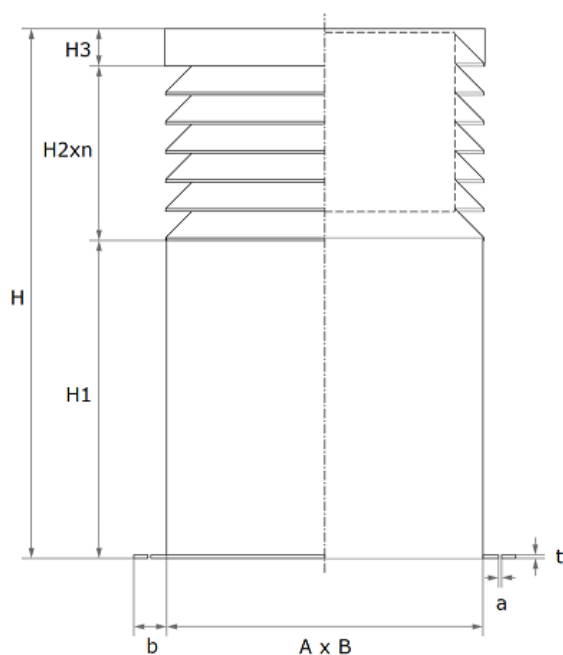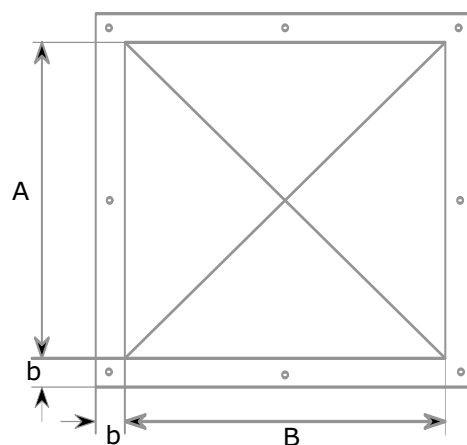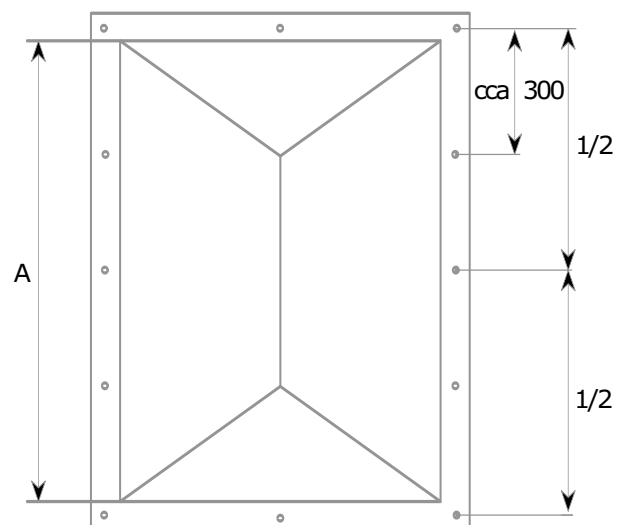


SP-K


4 stranice odprte
4 sides open

**SP-K-B1**


3 stranice odprte
3 sides open

**SP-K-B2**

3 stranice odprte
3 sides open

**SP-K-C**

2 stranici odprti
2 sides open

**TEHNIČNI PODATKI / TECHNICAL DATA:**

Tehnični podatki se preračunajo za vsako dimenzijo posebej preko izbornega programa dostopnega na:
The technical data is calculated for each dimension separately using the selection software available at:

<https://izdelki.kosanc.si>

NAČIN NAROČANJA / HOW TO ORDER:

SP-K	800	x	800	H=1000	N=5	ZN	RAL 9010 M	ISO 50	1200 m³/h	dovod
										smer zraka air direction dovod ali odvod inlet or outlet
										količina zraka / air volume dodatki / supplements ISO 50 - izoliran plašč 50 mm / insulated casing 50 mm ISO100 - izoliran plašč 100 mm / insulated casing 100 mm K1 - dušilne kulise / acoustic panels F1 - filter vreča / filter bag IM - mreža proti mrčesu / insect net RV - revizijska vrata / revision door
										barva / colour material ZN, INOX 304, INOX 316
										število lamel / number of blades višina H / height H poljubna / optional dimenzija B / dimension B poljubna 200-2000 / optional 200-2000 dimenzija A / dimension A poljubna 200-2000 / optional 200-2000
										tip stolpnega prezračevalnika / type of air tower SP-K – odprte 4 stranice / 4 sides open SP-K-B1 – odprte 3 stranice, zaprta daljša stranica / 3 sides open, longer side closed SP-K-B2 – odprte 3 stranice, zaprta krajša stranica / 3 sides open, shorter side closed SP-K-C – odprti 2 stranici / 2 sides open