



NFZ

NADTLAČNA FASADNA ŽALUZIJA OVER-PRESSURE WALL DAMPER

OPIS:

Nadtlačno fasadno žaluzijo uporabljamo pri nizkotlačnemu prezračevanju, toplozračnemu ogrevanju, prezračevanju, kjer je potrebno izenačevati tlake med sosednjimi prostori in tam, kjer je potrebna samodejna prekinitev dovoda oz. odvoda zraka po izključitvi prezračevalne naprave.

KONSTRUKCIJA:


- dovod ali odvod
- nosilni okvir
- horizontalne nihalne lamele
- tesnilni trak na lamelah zmanjšuje šumnost pri zapiranju

MATERIAL: lamele so izdelane iz aluminijaste pločevine, nosilni okvir pa je lahko izdelan iz pocinkane pločevine, aluminijaste ali INOX nerjaveče pločevine

DODATKI: vgradni okvir - VO

MONTAŽA: vgradnja na steno z vijaki

DIMENZIJE / DIMENSIONS:

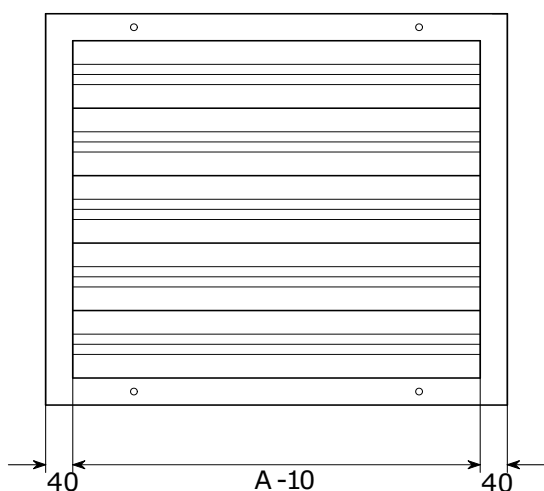

DESCRIPTION:

Over-pressure wall dampers are used for low pressure ventilation, for heating and for ventilation where equalisation of the pressures between neighbouring areas is necessary and in areas where automatic break of air supply or air exhaust is required after exclusion of a fan.


CONSTRUCTION:

- supply or exhaust
- supporting frame
- aluminium horizontal swinging blades
- soft tape placed on each blade silences the noise upon closing

MATERIAL: the blades are made from aluminium sheet metal. The supporting frame is made of galvanized sheet metal, aluminium sheet metal or stainless-steel sheet metal.

SUPPLIMENTS: installation built-in frame - VO

INSTALLATION: wall installation with screws

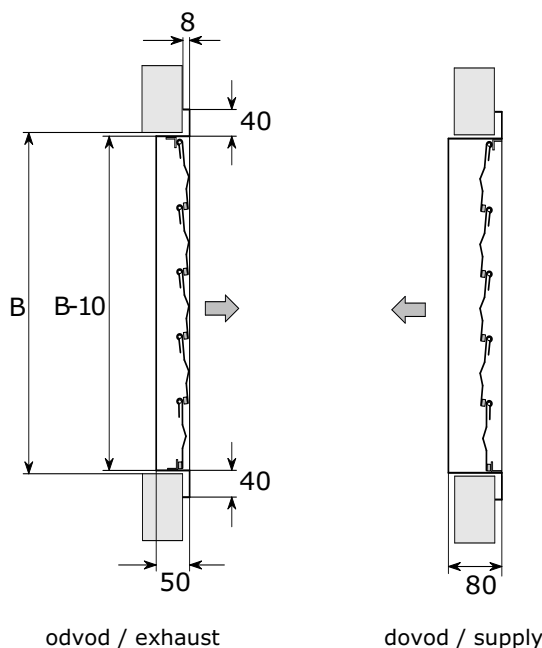

NAČIN NAROČANJA / HOW TO ORDER:

NFZ	600	x	200	AL	odvod	VO
						dodatki / supplements VO - vgradni okvir / build-in frame dovod ali odvod / supply or exhaust
				material ZN, AL, INOX		
				višina / height poljubna / optional		
				širina / width poljubna / optional		
						tip žaluzije / type of damper