



DO

DEFLEKTOR OKROGLI DEFLECTOR ROUND

OPIS:

Strešni element za vertikalni odvod zraka, primeren za okrogli zračni kanal iz spiralno robljenih cev, z zaščitno mrežo 13x13 mm in odprtini za odvod vode.

MATERIAL:

- pocinkana pločevina
- nerjaveča pločevina INOX AISI 304
- nerjaveča pločevina INOX AISI 316L

BARVA: na željo kupca poljubna barva po RAL lestvici

MONTAŽA:

- nasaditev na cev
- OPCIJA: pritrditev s prirobnico na betonska tla

DESCRIPTION:

Roof element for vertical air outlet, suitable for circular air duct made of spiral-edged tubes, with 13x13 mm protective mesh and drainage openings.

MATERIAL:

- galvanized sheet metal
- stainless steel sheet metal INOX AISI 304
- stainless steel sheet metal INOX AISI 316L


FINISH: any RAL colour according to the customer's request.

INSTALLATION:

- fitting to a pipe
- OPTION: installation with flange to concrete floor

DIMENZIJE / DIMENSIONS:


	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Q (m ³ /h)
200	203	332	228	100 ali poljubno / or optional	1200
250	253	414	284		1800
315	318	522	358		2900
355	358	588	404		3600
400	403	663	456		4600
450	453	745	512		5800
500	503	828	568		7100
560	563	927	636		8700
600	603	994	682		10200
630	633	1043	716		11300
710	713	1176	806		14300
800	803	1325	910		18100
900	903	1490	1022		23000

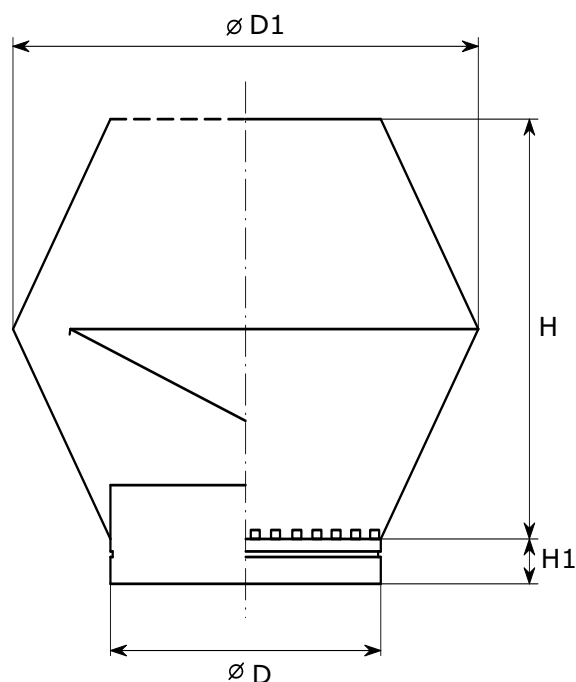

OPCIJA / OPTION:

pritrnitev s prirobnico na betonska tla
 installation with flange to concrete floor

Ø D (mm)	Ø B (mm)	a x b (mm)	Vijaki Bolts		Prirobnica Flange
			kos/pcs	dim	d x t (mm)
160	205	7 x 12	6	M6	35 x 3
200	245				
250	295				
315	360		8		
350	395				
400	445				
500	555	9,5 x 14,5	12	M8	45 x 4
600	655				
700	755				
800	855		16		
900	955				

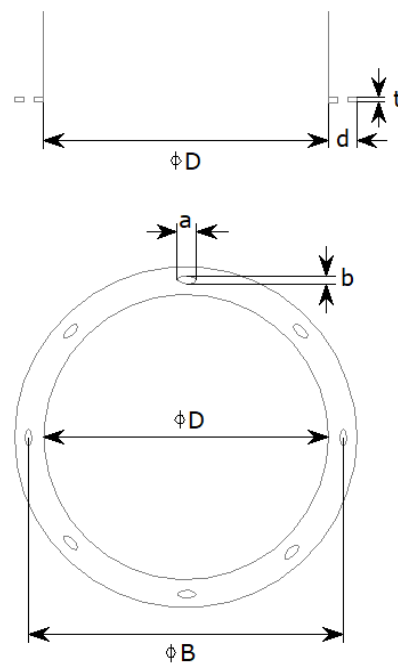**NAČIN NAROČANJA / HOW TO ORDER:**

DO	315	ZN		
		material ZN INOX AISI 304 INOX AISI 316L	barva / colour poljubno / optional	0 – pritrnitev na cev / fitting to a pipe BP – s prirobnico / with flange
		dimenzija / dimension standard poljubno / optional		
		tip deflektorja / diffuser type		